
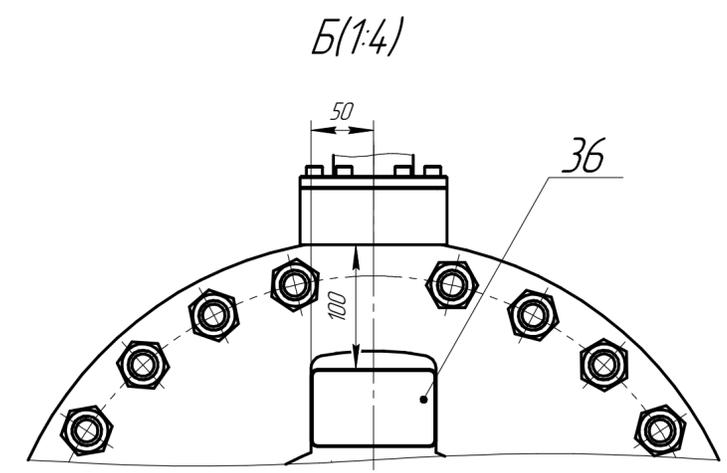
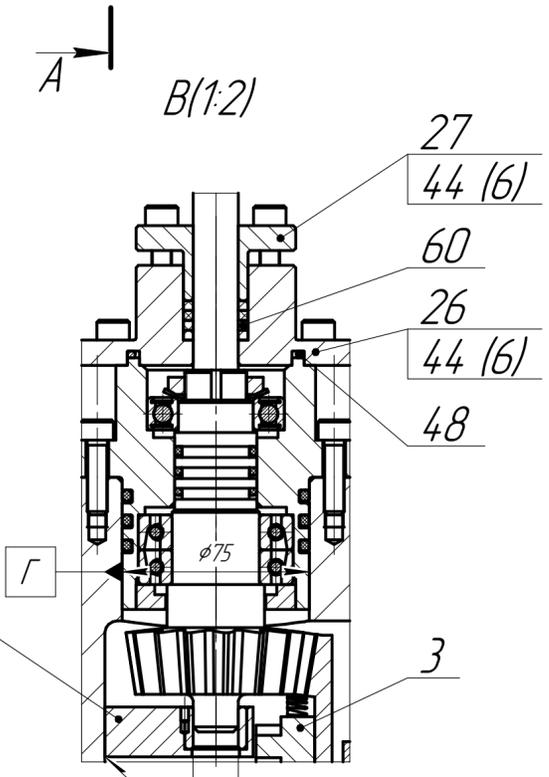
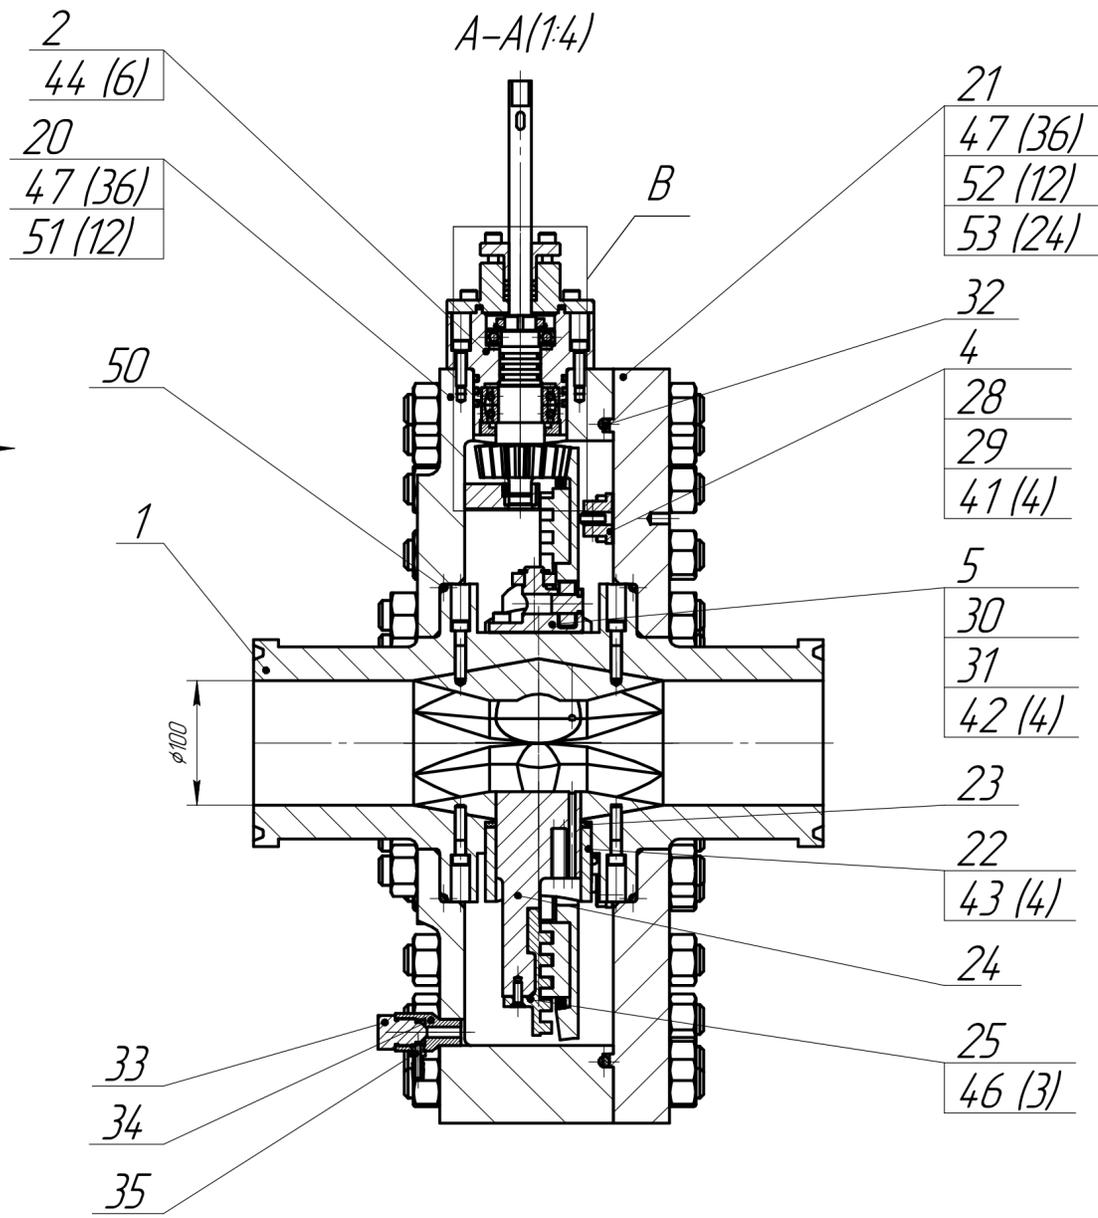
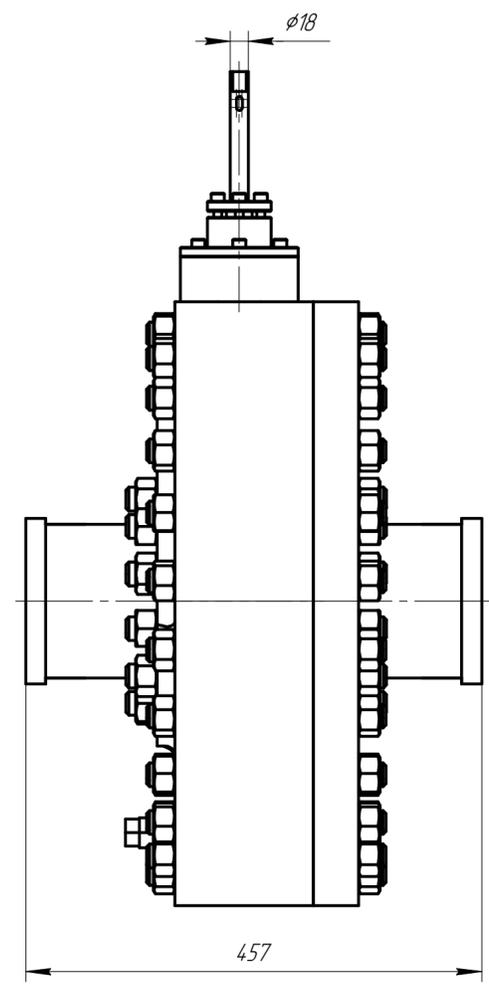


КДГК.053.000.00 СБ

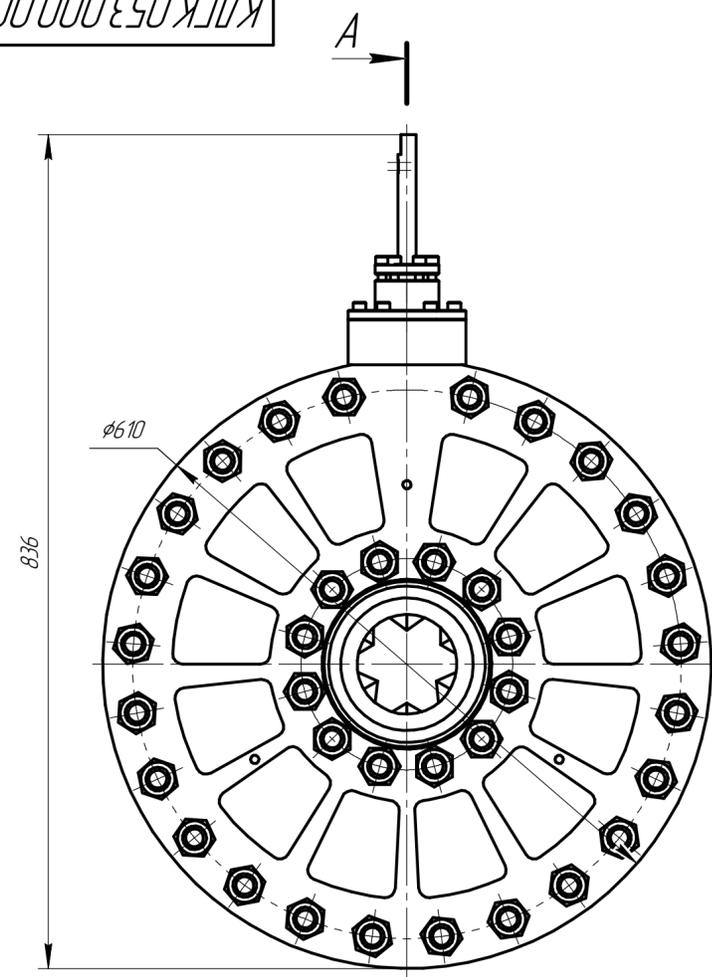

1. Шов II класса по ОСТ 4Г 0.005.247-82.
2. Размеры для справок, кроме отмеченного знаком "*".
3. Предельно-допустимое давление - 160 атм.
4. Дет. поз. 36 ставить на клей-герметик ЭЛАСИЛ 137-83 ТУ 6-02-1237-83.
5. Дет. поз. 60 уложить в четыре слоя.
6. Дет. поз. 34, 35, 51, 52 и 53 стопорить по ОСТ 107.4.60091.014, вид 23Г.

ГОСТ 14771-76-T1 5 $\sqrt{Ra 12,5}$

$\phi 18H11^{+0,11}$ 0,04 Г

Лист № 1
 Изм. № 1
 Дата 04.09.24
 Разработчик Иванов
 Проверил Бадричев
 Утвердил Волегов

КДГК.053.000.00 СБ				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	338	1:5
Разработчик	Иванов			04.09.24		
Проверил	Бадричев					
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.	Волегов					
Регулятор расхода полнопроходной "Звезда" РРП-100-16				Лист	Листов	1
Сборочный чертеж						